
FICHA TÉCNICA

Láminas formadas de **STYROFOAM** para aislamiento térmico y acústico

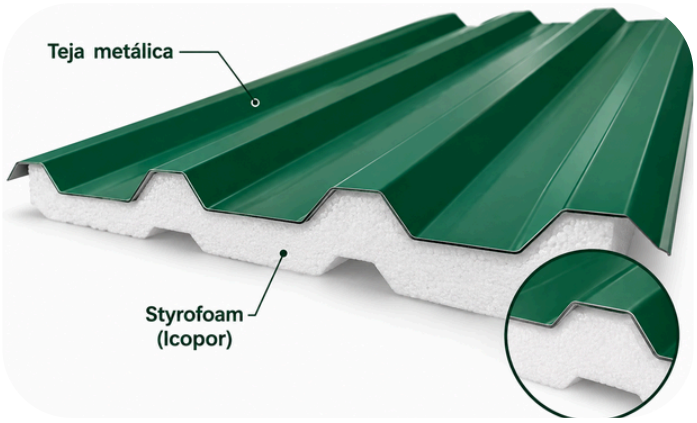

Especificaciones del producto:

Densidad	13- 15 Kl/m3
	*18- 20Kl/m3
Aislamiento acustico	Hasta 40dB
Conductividad térmica	0.024 kcal/mHrC
Resistencia a la compresión	10 lbs/Pulg2
Resistencia a la flexión	25 lbs/Pulg2
Espesores	25,38,50mm
Estructura de celdas	Cerrada
Toxicidad	Ninguna
Combustibilidad	Auto extinguible
Temperatura de servicio	85 °C
	*100 °C
Capilaridad al agua	No
Ataque biológico	Ninguno
Bacterias	No propicia crecimiento
Ventajas	Precio, bajo peso
Desventajas	Baja resistencia a altas temperaturas

Beneficios:

- Excelente aislamiento térmico: Reduce la transferencia de calor, manteniendo la temperatura interior estable.
- Ligero: Fácil de manejar e instalar.
- Resistente a la humedad: No se pudre ni se deforma por la humedad.
- Fácil de cortar y adaptar: Se puede cortar con herramientas sencillas para adaptarse a diferentes formas y tamaños.
- Económico: Es uno de los materiales de aislamiento más económicos.
- Bajo peso que permite mayor facilidad de transporte y rapidez en la instalación.

Contáctanos para recibir más información y asesoría:

3204213743